



**D3** SMART

**D5** EVO SMART

## MOTEUR DE PORTAILS COULISSANTS RÉSIDENTIELS / INDUSTRIELS LÉGERS

SMART.  
Le choix intelligent

DOWNLOAD OUR  
MyCENTSYSPro MOBILE APP  
for a smart experience!  
Available on Google Play, App Store, and AppGallery

A BRAND OF  
**FAAC TECHNOLOGIES**





**ACCÈS SMART À  
VOTRE MAISON**

## **FAITES PASSER LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT DE VOTRE MAISON AU NIVEAU SUPÉRIEUR AVEC LES MOTEURS DE PORTAILS INNOVANTS D3 SMART ET D5-EVO SMART DE CENTURON SYSTEMS**

Nos solutions d'accès domestiques et résidentielles de pointe offrent un mélange parfait de fonctionnalités intelligentes, de performances fiables et de conception conviviale. Elles s'adressent aussi bien aux propriétaires soucieux de leur budget qu'à ceux qui recherchent une mise à niveau puissante.

**Choisissez parmi deux options exceptionnelles:**

### **D3 SMART**

#### **L'Innovation au Service de Chaque Entrée**


Découvrez le **D3 SMART**, un moteur de portails qui incarne la philosophie selon laquelle la **simplicité est le summum de la sophistication**. Cette solution offre des performances de premier ordre et des fonctionnalités intelligentes à un prix accessible, rendant ainsi l'automatisation sécurisée et fiable des portails accessible à tous.

**Voici pourquoi vous allez adorer le D3 SMART:**

- **Rapidité et Sécurité:** Ouvrez votre portail en un clin d'œil et tenez les visiteurs indésirables à distance

- **Contrôle intelligent:** Gérez votre portail avec un maximum de facilité et de flexibilité grâce à l'application conviviale pour smartphone
- **Installation facile:** Le design à la pointe de l'industrie permet aux installateurs d'économiser du temps et des efforts
- **Performance fiable:** Ne manquez jamais rien grâce à une technologie fiable alimentée par batterie
- **Fonctionnalités intelligentes:** Des alertes, des notifications et des rapports avancés vous permettent d'être informé et de contrôler la situation
- **Tranquillité d'esprit:** Profitez d'une sécurité exceptionnelle grâce à la cage antiviol améliorée
- **Mise en service et fonctionnement faciles:** Configuration sans effort sur smartphone et déclenchement manuel en une seule action
- **Sécurité sans fil et sans effort:** Compatible avec les faisceaux Photon SMART pour une expérience sans fil complète

*Améliorez votre sécurité sans trop d'efforts.  
Choisissez le moteur de portails **D3 SMART**,  
le choix intelligent pour chaque maison.*

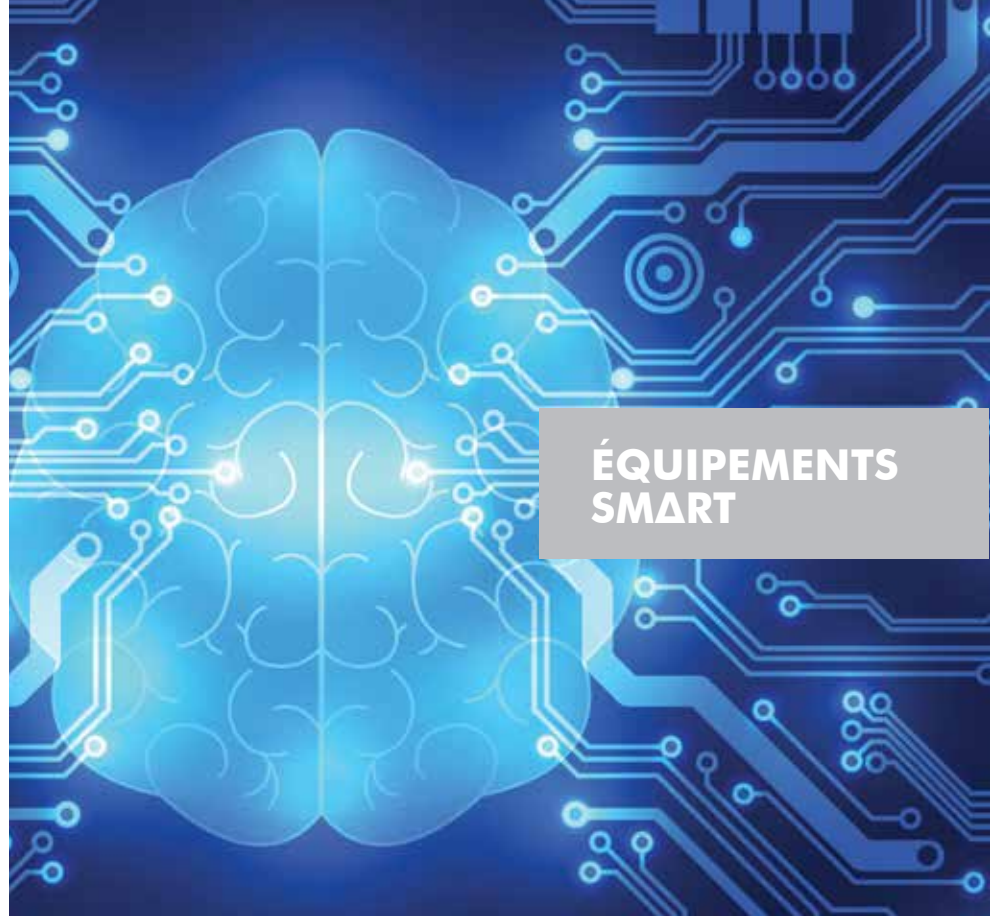

## ÉQUIPEMENTS SMART

### D5-EVO SMART

#### L'Évolution de la Force et de la Performance

##### L'emblématique D5-EVO, réimaginé.

Le moteur de portails synonyme de fiabilité et de performance vient de devenir encore plus SMART. Découvrez le **D5-EVO SMART**, doté d'une technologie primée et conçu pour améliorer votre expérience en matière de sécurité.

##### Plus qu'une simple mise à jour, il s'agit d'une évolution.

Le **D5-EVO SMART** conserve la force et la fiabilité légendaires de son prédécesseur, tout en étant doté de fonctionnalités intelligentes qui vous permettent de garder le contrôle total de la situation. Profitez d'un contrôle sans effort par smartphone, de diagnostics avancés pour une tranquillité d'esprit ultime et d'une technologie fiable alimentée par la batterie qui vous protège même en cas de coupure de courant.

##### Libérez la puissance SMART:

- **Contrôle efficace:** Gérez votre portail avec un maximum de facilité, de contrôle et de flexibilité grâce à l'application conviviale pour smartphone
- **Informations intelligentes:** Grâce aux notifications avancées, aux alarmes, à la surveillance et aux rapports, vous restez informé et vous gardez le contrôle de la situation


- **Sécurité et facilité sans interruption:** La technologie fiable alimentée par batterie garantit un fonctionnement sans faille, même en cas de coupure de courant
- **Configuration sans effort:** La configuration sans fil et le contrôle par smartphone facilitent l'installation
- **Sécurité améliorée:** La cage antivol améliorée et le système avancé de contrôle de la position offrent une tranquillité d'esprit inégalée
- **Polyvalence ultime:** Les entrées et sorties configurables individuellement permettent une intégration harmonieuse dans votre écosystème SMART

*Le **D5-EVO SMART** est spécial. C'est un monument d'innovation, un engagement envers la sécurité et une assurance de tranquillité d'esprit.*

*Découvrez l'avenir de la gestion des portails, avec l'héritage du D5-EVO.*



## ACCESSOIRES



### 1 Crémaillère en acier, Nylon RAZ ou Nylon angulaire

Une variété de crémaillères disponibles en différentes longueurs, pour différentes forces



### 2 Faisceaux de sécurité Photon SMART

Faisceaux infrarouges entièrement sans fil. Toujours recommandés pour toute installation automatisée SMART



### 3 P36

Barre palpeuse passive offrant une protection supplémentaire contre l'écrasement



### 4 Interphones pour portail

Hub de communication pour l'interphone GSM G-SPEAK ULTRA - disponible dans des boîtiers en plastique durable ou en métal élégant et résistant



### 5 Clavier SMARTGUARD ou SMARTGUARDair

Clavier filaire et sans fil, polyvalent et économique, permettant l'accès aux utilisateurs avec un code personnalisé



### 6 Détecteur de boucle FLUX SA

Permet aux véhicules de sortir librement de la propriété - nécessite l'installation d'une boucle de terre



### 7 Émetteurs CENTURION

Disponibles en version à un, deux ou quatre boutons. Incorporent le cryptage à saut de code



### 8 Cage et cadenas antivol

La conception brevetée offre une excellente dissuasion contre le vol, la falsification et le vandalisme



### 9 Potelet

Potelet en acier pour le montage d'un interphone de portail ou d'un lecteur de contrôle d'accès



### 10 Kits de roues

Différents kits de roues sont disponibles auprès de votre revendeur CENTURION



### 11 Solution d'alimentation solaire

Autres moyens d'alimenter le système - consultez votre revendeur CENTURION



### 12 G-ULTRA

La solution GSM ultime pour surveiller et activer le moteur via votre téléphone portable



### 13 G-SPEAK ULTRA

Répondez à votre interphone de n'importe où pour une sécurité et une facilité maximales - grâce à la technologie 4G



### 14 SMART Siren de 12V-24V

Un compagnon idéal, conçu pour s'intégrer à vos opérateurs de portail et de porte de garage SMART (non illustré dans le diagramme, non compatible avec le D3 SMART)

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Données Techniques	D3 SMART		D5-EVO SMART	
Tension d'entrée	110V - 240V CA 50/60Hz <sup>1</sup>			
Consommation de courant (Secteur)	320mA max.			
Sortie de courant de du chargeur de batterie DX12V	1.8A @ 14.3V +/- 5% (28W)			
Nombre maximum d'opérations par jour	20 <sup>3,6</sup>		150 <sup>3,6</sup>	
Cycle de fonctionnement - Secteur présent <sup>2,3</sup>	25%		50%	
Tension du moteur	12V CC			
Alimentation du moteur	Alimentation par batterie (capacité standard - 1x12V)			
Consommation de courant (moteur à charge nominale)	11A		15A	
Courants d'entrée/de sortie (consommation de courant accessoire maximale)				
I/O(Entrée/Sortie) 4 et I/O(Entrée/Sortie) 5	-		100mA (12V)	
O(Sortie) 6	-		3A (12V) Impulsion de 10 secondes	
Force de poussée du moteur - démarrage	18kgf		30kgf	
Force de poussée du moteur - nominale	12kgf		17kgf	
Masse du portail - maximum	300kg		500kg	
Longueur du portail - maximum	10m		20m	
Vitesse du portail (varie en fonction de la charge) <sup>4</sup>	Maximum	Jusqu'à 24m/min	Maximum	Jusqu'à 24m/min
	Nominale	Jusqu'à 21m/min	Nominale	Jusqu'à 19m/min
Commande manuelle	Verrouillable à l'aide d'une clé			
Fonctionnement en mode batterie de secours avec une batterie de 7.2Ah	Modes de fonctionnement			
	Jusqu'à 24m/min 7kgf	Jusqu'à 24m/min 12kgf	Jusqu'à 24m/min 7kgf	Jusqu'à 18m/min 17kgf
	Demi-journée <sup>5,6,8</sup>	90	80	90
Journée entière <sup>5,6,8</sup>	70	65	70	35
Détection de collisions	Électronique			
Températures de fonctionnement	-15°C à +50°C			
Type de récepteur intégré	Récepteur multicanal à saut de code avec ajout et suppression sélectifs			
Capacité de stockage du code récepteur	32 Télécommandes <sup>7</sup>		1500 Télécommandes <sup>7</sup>	
Fréquence du récepteur	433.92MHz			
Degré de protection	IP55			
Masse de l'unité emballée (avec le kit standard, mais sans la crémaillère et la batterie)	6.7kg		7.1kg	
Dimensions de l'emballage (avec le kit standard, mais sans la crémaillère et la batterie)	325mm de largeur x 245mm de profondeur x 395mm de hauteur			

- Peut fonctionner avec une alimentation solaire, consultez votre revendeur local pour obtenir de l'aide
- Basé sur une température ambiante de 25°C et un appareil non exposé à la lumière directe du soleil
- Basé sur une force de poussée du moteur inférieure à 50% de la valeur nominale (forces de démarrage et de fonctionnement)
- Vitesses d'ouverture et de fermeture du portail pouvant être configurées pour fonctionner plus lentement en fonction des exigences de chaque installation
- Peut augmenter la capacité de la batterie pour des temps de veille plus longs
- Basé sur un portail de 4m, sans tous les accessoires
- Possibilité d'utiliser plusieurs boutons par télécommande
- Dépend du type et de l'état de la batterie

## DIMENSIONS GLOBALES<sup>1</sup>



- Le D3 SMART et le D5-EVO SMART ont les mêmes dimensions.