



RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO EN PUERTAS ABATIBLES

Para una puerta cubierta al 25%: (empalizadas, etc.) x 1,8 m de altura

Valor de las dimensiones de A o B una vez instalado ¹	Hasta 1,5 m	Hasta 2m	Hasta 2.5m	Hasta 3m ²	Hasta 3.5m ²	Hasta 4m ²
100mm	94km/h	48km/h	44km/h	41km/h	37km/h	37km/h
140mm	119km/h	65km/h	57km/h	51km/h	46km/h	46km/h
180mm	138km/h	78km/h	67km/h	60km/h	53km/h	53km/h
220mm	156km/h	89km/h	76km/h	67km/h	60km/h	60km/h
260mm	171km/h	99km/h	84km/h	74km/h	65km/h	65km/h
300mm	186km/h	108km/h	91km/h	80km/h	71km/h	71km/h
340mm	199km/h	116km/h	98km/h	86km/h	76km/h	76km/h


Para una puerta 100% cubierta: (puertas totalmente revestidas, etc.) x 1,8 m de altura

Valor de las dimensiones de A o B una vez instalado ¹	Hasta 1.5m	Hasta 2m	Hasta 2.5m	Hasta 3m ²	Hasta 3.5m ²	Hasta 4m ²
100mm	47km/h	33km/h	24km/h	22km/h	20km/h	19km/h
140mm	59km/h	43km/h	32km/h	28km/h	25km/h	23km/h
180mm	69km/h	50km/h	39km/h	34km/h	30km/h	27km/h
220mm	78km/h	57km/h	44km/h	38km/h	34km/h	30km/h
260mm	86km/h	63km/h	49km/h	42km/h	37km/h	33km/h
300mm	93km/h	69km/h	54km/h	46km/h	40km/h	35km/h
340mm	100km/h	74km/h	58km/h	49km/h	43km/h	38km/h

1. Debe instalarse una cerradura eléctrica

2. Consulte el manual de instalación de V-SERIES para obtener detalles de instalación.

Puerta cubierta al 25%: (1,8 m de altura)

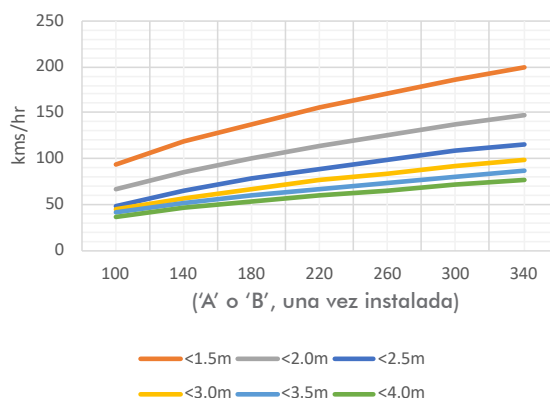

Puerta 100% cubierta: (1,8 m de altura)

