




LES CHARGES ALAIRES POUR PORTAILS BATTANTS


La couverture du portail à 25%: (Palissades, etc.) x 1,8 m de haut

Valeur des dimensions A ou B une fois installées ¹	Jusqu'à 1,5 m	Jusqu'à 2m	Jusqu'à 2.5m	Jusqu'à 3m ²	Jusqu'à 3.5m ²	Jusqu'à 4m ²
100mm	94km/h	48km/h	44km/h	41km/h	37km/h	37km/h
140mm	119km/h	65km/h	57km/h	51km/h	46km/h	46km/h
180mm	138km/h	78km/h	67km/h	60km/h	53km/h	53km/h
220mm	156km/h	89km/h	76km/h	67km/h	60km/h	60km/h
260mm	171km/h	99km/h	84km/h	74km/h	65km/h	65km/h
300mm	186km/h	108km/h	91km/h	80km/h	71km/h	71km/h
340mm	199km/h	116km/h	98km/h	86km/h	76km/h	76km/h

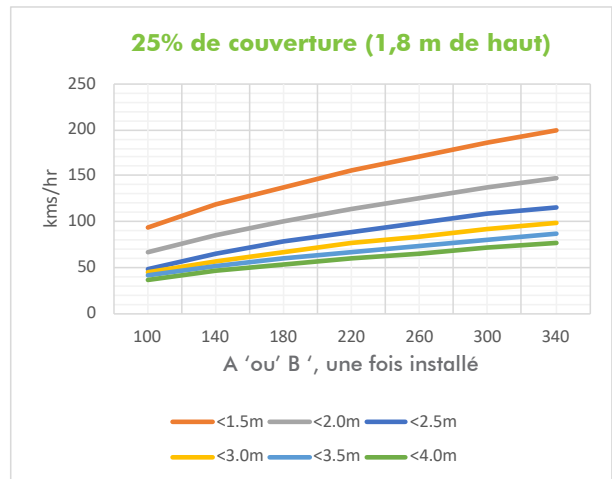

La couverture complète du portail à 100%: x 1,8 m de haut

Valeur des dimensions A ou B une fois installées ¹	Jusqu'à 1.5m	Jusqu'à 2m	Jusqu'à 2.5m	Jusqu'à 3m ²	Jusqu'à 3.5m ²	Jusqu'à 4m ²
100mm	47km/h	33km/h	24km/h	22km/h	20km/h	19km/h
140mm	59km/h	43km/h	32km/h	28km/h	25km/h	23km/h
180mm	69km/h	50km/h	39km/h	34km/h	30km/h	27km/h
220mm	78km/h	57km/h	44km/h	38km/h	34km/h	30km/h
260mm	86km/h	63km/h	49km/h	42km/h	37km/h	33km/h
300mm	93km/h	69km/h	54km/h	46km/h	40km/h	35km/h
340mm	100km/h	74km/h	58km/h	49km/h	43km/h	38km/h

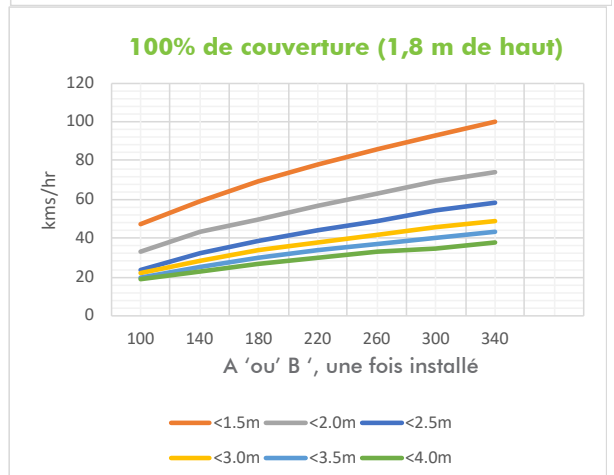

1. Une serrure électrique doit être installée

2. Consultez le manuel d'installation V-SERIES pour les détails d'installation